

Descripción

Los alambres para acometidas telefónicas exteriores son fabricados con conductores de cobre duro y aislados en Policloruro de Vinilo (PVC) o Polietileno (PE), según su aplicación.

Los alambres de uso exterior son usados como acometida de bajada desde la caja de distribución telefónica hasta la caja de conexión para la acometida interna en la residencia del abonado. Instalación de tipo aéreo; auto soportados.


Características Generales

- Alambres telefónicos de acometida
- Alambre de Cobre duro

Normas y Certificaciones

NTC 1300 / 2012

Certificación CIDET (03021)

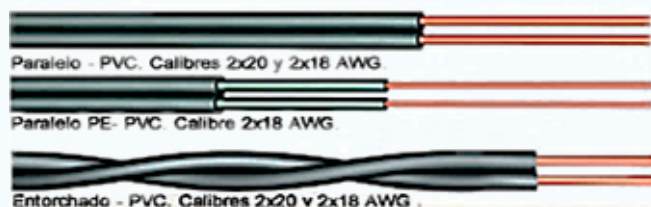

CABLETEC S.A.S
WWW.CABLETEC.CO
Calle 24 Sur No. 68 H 77
PBX: (601) 565 96 94

Tabla de Características
ALAMBRES TELEFONICOS DE ACOMETIDA PARALELO AISLAMIENTO EN PVC Y/O PE (DWP)

CALIBRE AWG	DIAMETRO HILO NOMINAL (mm)	ESPESOR PROMEDIO AISLAMIENTO (mm)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)	PESO TOTAL APROXIMADO (Kg. / Km)	RESISTENCIA ELECTRICA Max. (ohm/km)	RESISTENCIA A LA ROTURA (Mpa) NOMINAL
2X20	0,81	0,80	5.82 X 2.41	22,50	35,2	465
2X18	1,02	0,80	6.24 X 2.62	30,00	22,2	460

ALAMBRES TELEFONICOS DE ACOMETIDA PARALELO AISLAMIENTO EN PE CUBIERTA EN PVC (Doble Chaqueta) TTA

CALIBRE AWG	DIAMETRO HILO NOMINAL (mm)	ESPESOR PROMEDIO AISLAMIENTO (mm)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)	PESO TOTAL APROXIMADO (Kg. / Km)	RESISTENCIA ELECTRICA Max. (ohm/km)	RESISTENCIA A LA ROTURA (Mpa) NOMINAL
2X18	1,02	1,60	4.10 X 8.10	50,00	22,2	460

ALAMBRES TELEFONICOS DE ACOMETIDA ENTORCHADOS AISLAMIENTO EN PVC Y/O PE (DWT)

CALIBRE AWG	DIAMETRO HILO NOMINAL (mm)	ESPESOR PROMEDIO AISLAMIENTO (mm)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)	PESO TOTAL APROXIMADO (Kg. / Km)	RESISTENCIA ELECTRICA Max. (ohm/km)	RESISTENCIA A LA ROTURA (Mpa) nominal
2X20	0,81	0,80	4,83	22,00	35,9	460
2X18	1,02	0,80	5,25	29,00	22,7	465

- Los datos indicados en la tabla de características están sujetos a tolerancias de manufactura.
- Prohibiciones: Uso en exteriores y diferentes al uso permitido